



HELIOS CARPORTSYSTEME



- ▶ Skalierbare Carports mit 10° Dachneigung für bestmögliche Solarmodulanordnung
- ▶ Barrierefreies Einparken sowie Ein-/Aussteigen
- ▶ Schnelle und einfache Montage
- ▶ Flexible und individuelle Anordnung der Parkflächen
- ▶ Alle Systeme als Einlege-Variante für Glas-Glas-Module
- ▶ Unterkonstruktion in RAL-Farben umsetzbar

Komplettlösung

Nutzen Sie Ihre versiegelten Parkplatzflächen ökologisch und wirtschaftlich als produktive Energiequelle mit den T.Werk HELIOS Carportsystemen. Die HELIOS Familie bietet durch die beliebig skalierbare Parkplatzlänge und die Barrierefreiheit im Einfahrts- und Ein-/Ausstiegsbereich höchste Flexibilität in Bezug auf Nutzungsfläche und Stellplatznutzung.




energieParkraum

Unsere HELIOS Carports geben Ihnen eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, wie deren Einsatz sinnvoll ergänzt werden kann:

- Verwenden Sie die Konstruktion für Ihre Werbung.
- Integrieren Sie Ihre Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Bikes.
- Schaffen Sie zusätzlichen Raum für Technik oder E-Bike-Parkplätze.
- Integrieren Sie Ihr Lichtkonzept in das System.
- und vieles mehr...

Technische Daten

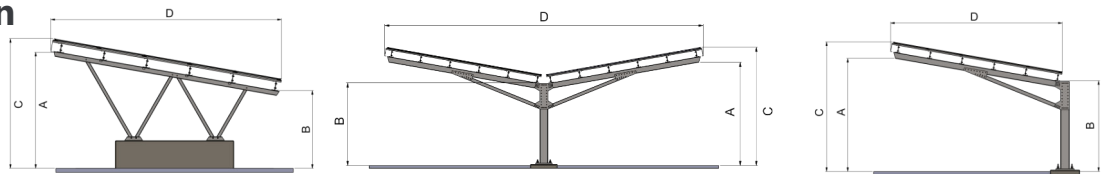

	HELIOS alpha	HELIOS beta	HELIOS gamma
Einsatz	Private und gewerbliche Parkplätze	Große gewerbliche und öffentliche Parkplätze	
Fundament	Streifenfundament	Punktfundament, Köcherfundament, Streifenfundament	
Fundamentgröße	projektspezifisch	projektspezifisch	
Statik	Lastannahmen nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1), statische Berechnungen nach gültigen Normen und Richtlinien		
Einfahrtshöhe (A)	2.920 mm	3.830 mm	3.830 mm
Durchfahrtshöhe (hinten bzw. Mitte) (B)	1.960 mm	3.070 mm	3.070 mm
Gesamthöhe (C)	3.290 mm	4.350 mm	4.350 mm
Überdachte Länge (D)	5.820 mm	11.840 mm	5.820 mm
Einlegesystem-Variante	ja	ja	ja
Dachneigung	10°	10°	10°
Pfostenabstand	Einzelcarport 3.000 mm Doppelcarport 6.000 mm	6.000 mm (variabel anpassbar)	6.000 mm (variabel anpassbar)
Parkplatzbreite/-ausrichtung	ca. 2.750 mm senkrecht	Breite und Ausrichtung frei wählbar	
Dachlänge	5 Module quer, 3 hochkant	5 Module quer, 3 hochkant	

T.Werk GmbH

Greisbacherstraße 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299

info@t-werk.eu · www.t-werk.eu